

Ferme-portillons

Pour usage extérieur, spécifiquement adapté aux portillons



CARACTERISTIQUES :

- Garantie 2 ans (appareils + corrosion)
- Appareils testés sur 500.000 cycles
- Huile thermostatique (température de -20° à 40°)
- 2 vitesses de fermeture (initiale et A-coup final) réglables indépendamment par 2 valves thermostatiques
- Protection anti-rouille
- Glissière anti-pincement
- S'adaptent parfaitement avec une serrure à gâche électrique
- Vis auto-foreuses pour faciliter le montage sans l'aide d'outils particuliers
- Réversibilité complète: gauche, droite
- Coloris standard : noir
- Surcouche de peinture autorisée sauf le patin coulissant et l'intérieur de la coulisse (voir détail sur notice de pose)

SECURITE ACCRUE




Le bras à coulisse breveté élimine toutes les zones de cisaillement et d'écrasement que l'on retrouve avec des ferme-portes standards. En effet le patin rallongé (1), le bras courbe (2) et la longueur de la coulisse plus importante que l'excursion du patin (3) garantissent un fonctionnement en toute sécurité même pour nos doigts. De ce fait le ferme-portillon MAB est en accord avec le référentiel européen **NF EN 13 241-1**, qui par l'intermédiaire d'une analyse des risques complète, préconise des solutions techniques capables de prévenir et d'éradiquer tout danger de fonctionnement.

FINESSE DE REGLAGE



Les deux valves thermostatiques permettent de régler indépendamment les 2 vitesses de fermeture. Il est donc possible d'obtenir une fermeture très douce tout en gardant un à-coup final important qui assurera l'enclenchement correct du pêne dans la gâche.

FACILITE DE MONTAGE

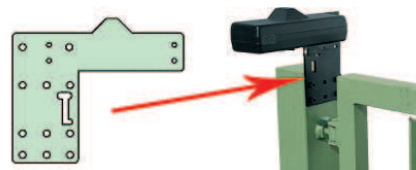


Le kit ferme-portillon est livré avec une plaque de montage qui permet la pose du corps même sur des poteaux aux dimensions réduites. Le jeu de vis auto-foreuses permet une installation sur site sans l'aide d'outils particuliers, dans un minimum de temps.


POLYVALENTS

Avec seulement deux modèles, il est possible d'équiper la quasi-totalité des portillons ajourés disponibles sur le marché.

Le **620C** est préconisé pour des portillons standard : jusqu'à 900 mm de largeur et 2200 mm de hauteur

Le **680C**, grâce à sa force réglable, permet une pose sur des portillons de grande taille : jusqu'à 1400 mm de largeur et 2800 mm de hauteur



	620C	680C
Force Fixe	✓	
Force réglable		✓
Frein à l'ouverture réglable : BACK CHEK		✓
Dimensions portillons: (mm)	900 x 2200	1400 x 2800

*NOUS CONTACTER SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS VOTRE REMISE PROFESSIONNELLE

www.somo-sam.com

Tel. 00 377 97 97 30 61 - Fax 00 377 97 97 30 55 - E-mail : info@somo-sam.com